

WL-BL3650
DC BRUSHLESS PLANETARY GEAR MOTOR


基本电压/Main voltage：12VDC、24VDC

典型应用/Typical applications：

个人护理(Personal Care)
家用电器(Home Application)
电动工具(Power Tools)
商业设备(Business Equipment)
医疗器械(Medical Apparatus)

Motor Terminations 电机端口

NO.	PIN ARRANGEMENT
1	VCC
2	FG
3	CW/CCW
4	GND
5	PWM
6	BRAKE

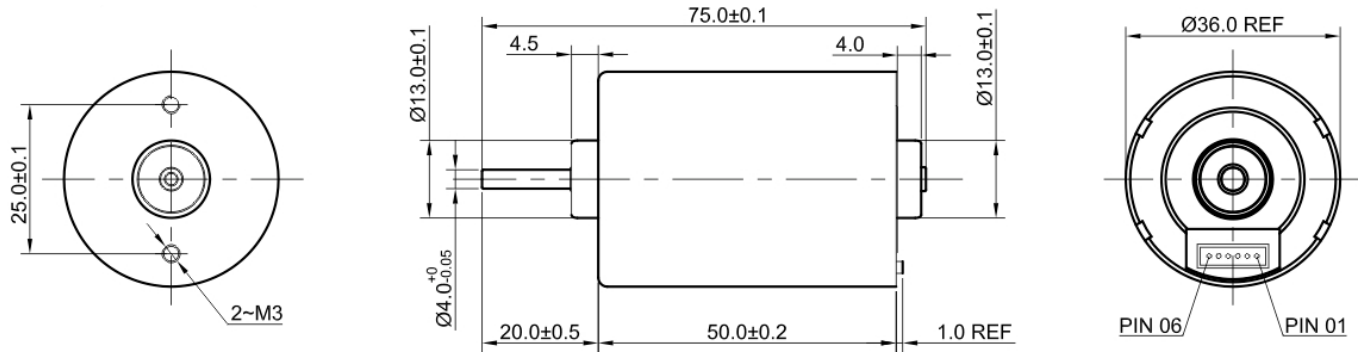


电机参数/ Motor Data：

型号 Model	电压/Voltage		空载/No load		负载/Load				堵转/Stall	
	电压范围 Operating range	工作电压 Normal	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	扭力 Torque	功率 Output	扭力 Torque	电流 Current
	V	V	mA	r/min	mA	r/min	g.cm	W	g.cm	mA
WL-BL3650-0124304	8.0 ~ 16.0	12.0	280	4304	1197	3486	211.2	7.586	1116.6	5104
WL-BL3650-0186693	8.0 ~ 26.0	18.0	300	6693	1552	5555	305.9	17.43	1799.5	7537
WL-BL3650-0248458	8.0 ~ 26.0	24.0	400	8458	1794	6851	395.2	27.77	2079.8	7628

曲线图/Curve Chart：

MODEL: WL-BL3650-0124304

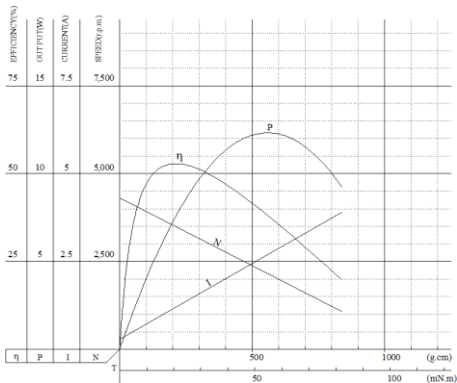

MODEL: WL-BL3650-0248458

